

导电性强
性能稳定
四芯电缆



产品特点


- ◆ 黄铜镀镍外壳, 坚固耐磨, 耐老化、不易变形
- ◆ 导电性能强, 耐腐蚀性好, 耐插拔
- ◆ 连接性能稳定, 抗氧化, 使用寿命长



产品参数

技术参数	
规格	M8母头
芯数	4芯
材质	PVC
接线方式	焊接式
线规	max 0.5mm ² / max 24 AWG
工作温度	-40°C~80°C
工作电压	300V
防护等级	IP65
绝缘电阻(20°C)	≥10MΩ.km
阻燃性能	IEC 60332-1-2、VW-1、FT1
耐油性能	IEC60811-404
耐UV性能	UL1581-1200
插孔材料	PA
针孔镀层材料	黄铜镀镍
壳体材料	黄铜镀镍

接线定义

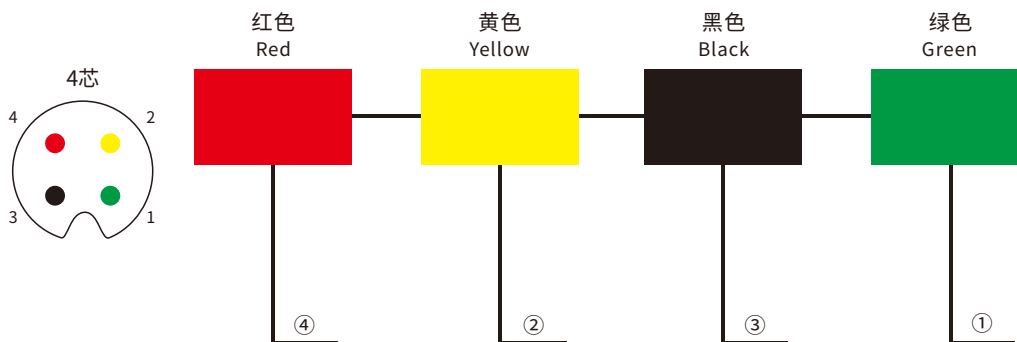



官网



视频号



公众号



抖音



今日头条



B站

华明传感技术(深圳)有限公司

HUAMIN SENSOR TECHNOLOGY(SHENZHEN) CO., LTD

地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道
5033号前海卓越金融中心(一期)8号楼2303-14A
Room 2303-14A, Building 8, Qianhai Excellence
Financial Center (Phase I), No. 5033, Menghai Avenue,
Nanshan Sub-district, Qianhai Shenzhen-Hong Kong
Cooperation Zone, Shenzhen City

电话:18925862531

邮箱:sales@hm-sensor.com

网址:www.hm-sensor.com